



Anschlussbild für 1 Rohrmotor

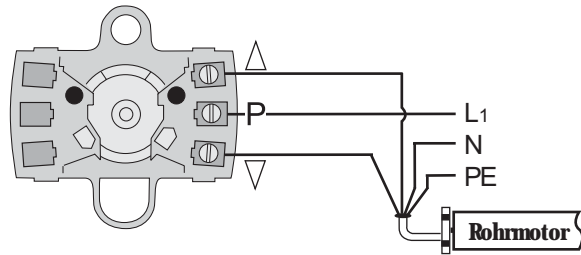

Schaltfunktion: AUF / AB

Symbol auf der Abdeckkappe: ▲ ▼


Anschlussbild für Rohrmotorsteuerung

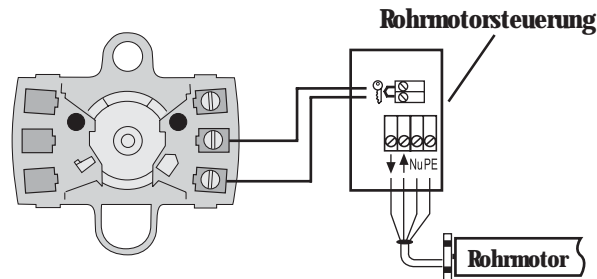


Schaltfunktion: Impulsbetrieb

Symbol auf der Abdeckkappe: ↻

Anschluss an 1 Garagotor - Deckenantrieb

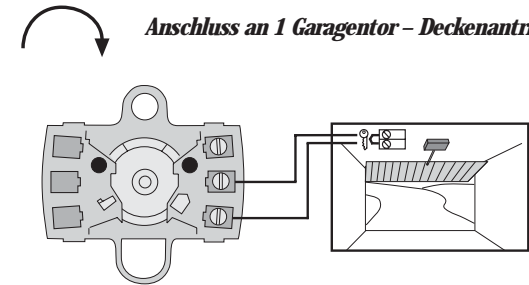



Anschluss an 2 Garagotore - Deckenantriebe

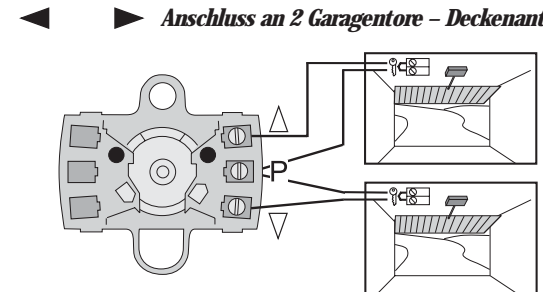

Schlüsselschalter sichern (verriegeln):


Um den Schlüsselschalter gegen unbefugtes Öffnen zu sichern, muß die unter der Entriegelungsklappe verborgene Schraube festgezogen werden!

Hierzu muß der Profilzylinderschlüssel nach links gedreht und in dieser Lage gehalten werden. Mit einem Schraubendreher wird die Entriegelungsklappe heruntergedrückt und die darunterliegende Schraube festgezogen.

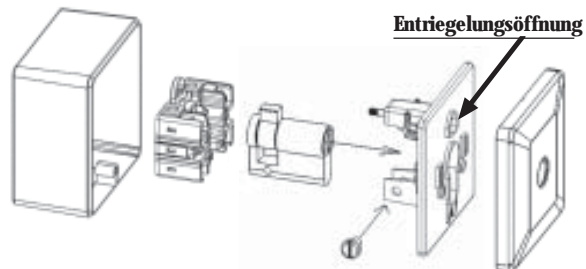

Tast / Tast

Rote Rastsperrn eingedrückt = Tast-Funktion



Rast / Rast

Rote Rastsperrn halb eingedrückt = Rast-Funktion

Technische Daten S-Schalteinsetz

Netzspannung 250 Volt
Nennstrom max. 10 A
Kontakte max. 2-polig
Anschlüsse max. 2,5 mm ²
Umgebungstemperatur -30°C bis +50°C

